



Pin Khởi Động Ô Tô Điện

Electric Car Lithium 12V Battery

- Pin kiểm soát sạc xả đặc biệt chuyên dùng ô tô điện.
- Khi bị xả cạn điện có thể phục hồi pin bằng máy sạc thông thường hoặc cầu dây từ bình khác.
- Sử dụng tế bào pin LFP an toàn cháy nổ. Tuổi thọ lên tới 2000 chu kỳ, tương đương 8-10 năm.
- Điện áp xả của pin được hiệu chỉnh phù hợp để thay thế hoàn toàn cho ắc quy chì nguyên thủy
- Sử dụng được 80% dung lượng pin nếu xe sẽ thức dậy sạc tại 12.4V tương đương với dung lượng còn 20%




PIN KHỞI ĐỘNG THAY ẮC QUY CHÌ

ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC CỦA PIN VIBAT KHỞI ĐỘNG Ô TÔ ĐIỆN

Ắc quy chì thông thường sẽ được tự động sạc khi dung lượng giảm còn 75%.

Pin LFP thông dụng sẽ được tự động sạc khi dung lượng chỉ còn rất thấp 9%.

Pin VIBAT sẽ được tự động sạc khi dung lượng giảm còn 20%, đảm bảo luôn cung cấp đủ dòng điện khởi động

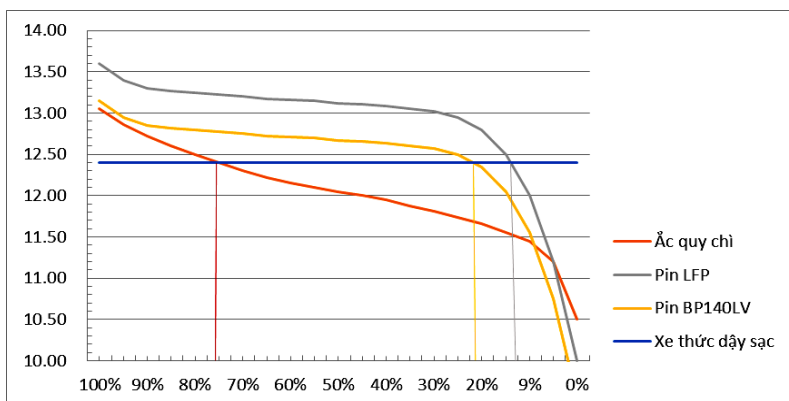

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA PIN VIBAT KHỞI ĐỘNG Ô TÔ ĐIỆN

| PIN KHỞI ĐỘNG Ô TÔ ĐIỆN | BP120LV | BA125LV | BA140LV |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Điện áp danh nghĩa | 12.0V | 12.0V | 12.0V |
| Dòng điện xả liên tục | 60A | 80A | 80A |
| Dòng điện khởi động | 120A | 200A | 240A |
| Điện áp sạc lớn nhất | 15.2V | 15.2V | 15.2V |
| Dòng điện sạc liên tục | 40A | 45A | 45A |
| Dòng điện sạc ngắn hạn | 60A | 80A | 80A |
| Dung lượng | 30Ah | 45Ah | 32Ah |
| Kích thước D x R x C | 188 x 77 x 170mm | 165 x 125 x 175mm | 195 x 132 x 170mm |
| Trọng lượng | 3.1kg | 4.7kg | 5.5kg |

Trụ sở: Số 1 Ngõ Hàng Chuối 1, Phố Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy: Lô D2, KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đắk Nông, Việt Nam

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com