



Pin Khởi Động Ô Tô Điện EV Car Lithium Aux Battery

- Pin kiểm soát xả đặc biệt chuyên dùng ô tô điện.
- Pin bị xả cạn điện sẽ tự ngắt. Phục hồi pin bằng máy sạc thông thường hoặc cầu dây từ bình khác.
- Sạc nhanh đầy và khi được sạc đầy sẽ tự ngắt để bảo vệ.
- Sử dụng tế bào pin LFP an toàn cháy nổ, tuổi thọ cao
- Điện áp pin được hiệu chỉnh phù hợp với chế độ sạc xả thông minh trên ô tô điện
- Thay thế hoàn toàn cho ắc quy chì
- Bảo hành 2 năm




PIN KHỞI ĐỘNG THAY ẮC QUY CHÌ

ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC

Ắc quy chì thông thường sẽ được tự động sạc khi dung lượng giảm còn 75%.

Pin LFP thông dụng sẽ được tự động sạc khi dung lượng chỉ còn rất thấp 9%.

Pin VIBAT sẽ được tự động sạc khi dung lượng giảm còn 20%, đảm bảo luôn cung cấp đủ dòng điện khởi động

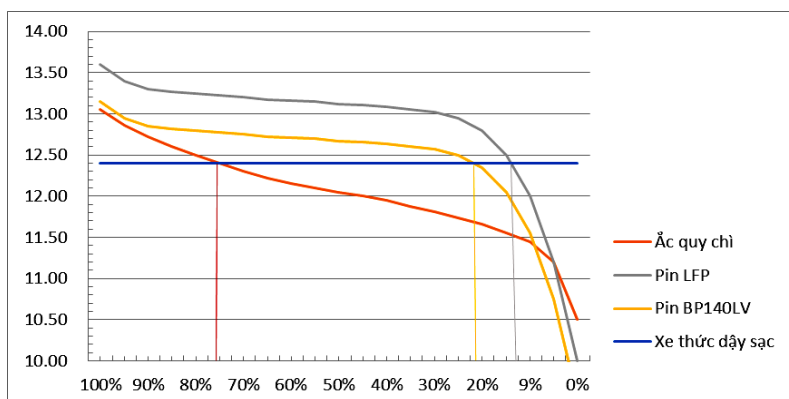

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PIN KHỞI ĐỘNG Ô TÔ ĐIỆN	BB115	BB125	BB140
Điện áp danh nghĩa	12.0V	12.0V	12.0V
Dòng điện xả liên tục	60A	80A	80A
Dòng điện khởi động	120A	200A	240A
Điện áp sạc lớn nhất	15.2V	15.2V	15.2V
Dòng điện sạc liên tục	40A	45A	45A
Dòng điện sạc ngắn hạn	60A	80A	80A
Dung lượng	30Ah	45Ah	60Ah
Kích thước D x R x C	165 x 125 x 175mm	165 x 125 x 175mm	195 x 130 x 220mm
Trọng lượng	3.1kg	4.7kg	5.5kg

Trụ sở: 39 Đường 10, The Verosa Park, Phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà máy: Lô D2, KCN Tâm Thắng, Xã Cư Jú, Lâm Đồng, Việt Nam

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com



EV Car Lithium Aux Battery

Pin Khởi Động Ô Tô Điện

- Lithium battery designed for electric car LV batteries.
- Over-discharge shutdown protection. Recovery by common chargers or jump start.
- Fast charging with over-charged shutdown protection.
- LFP battery cells for fire safety and long service life
- Discharge voltage is reduced to match with voltage curve of original lead acid battery
- Direct replacement for original lead acid batteries
- 2-year warranty




LEAD-TO-LITHIUM SOLUTION

DISCHARGE VOLTAGE CURVE

Common lead acid battery will be recharged at 75% SOC

Common LFP Pin LFP will be recharged at as low as 9% SOC.

DZM BP140LV will be recharged at 20% SOC, which maintain sufficient amperage for starting

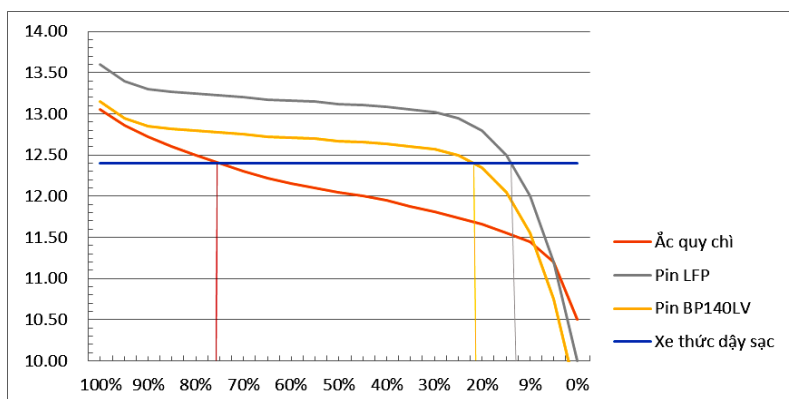

SPECIFICATION

ELECTRIC CAR LV BATTERY	BB115	BB125	BB140
Nominal voltage	12.0V	12.0V	12.0V
Continuous discharge amperage	60A	80A	80A
Starting amperage	120A	200A	240A
Max charge voltage	15.2V	15.2V	15.2V
Continuous charge amperage	40A	45A	45A
Peak charge amperage	60A	80A	80A
Capacity	30Ah	45Ah	60Ah
Dimension L x W x H	165 x 125 x 175mm	165 x 125 x 175mm	195 x 132 x 170mm
Weight	3.1kg	4.7kg	5.5kg

Office: 39 street 10, The Verosa Park, Long Truong ward, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Factory: Lot D2, Tam Thang Industrial Park, Cu Jut commune, Lam Dong, Viet Nam

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com